


ASIN AQUA[®] Net

Kompakte Dosieranlage mit integrierten Sonden (CLF oder Redox / PH), zwei Dosierpumpen und einem Durchflusswächter, für die Aufbereitung von Schwimmbadwasser.

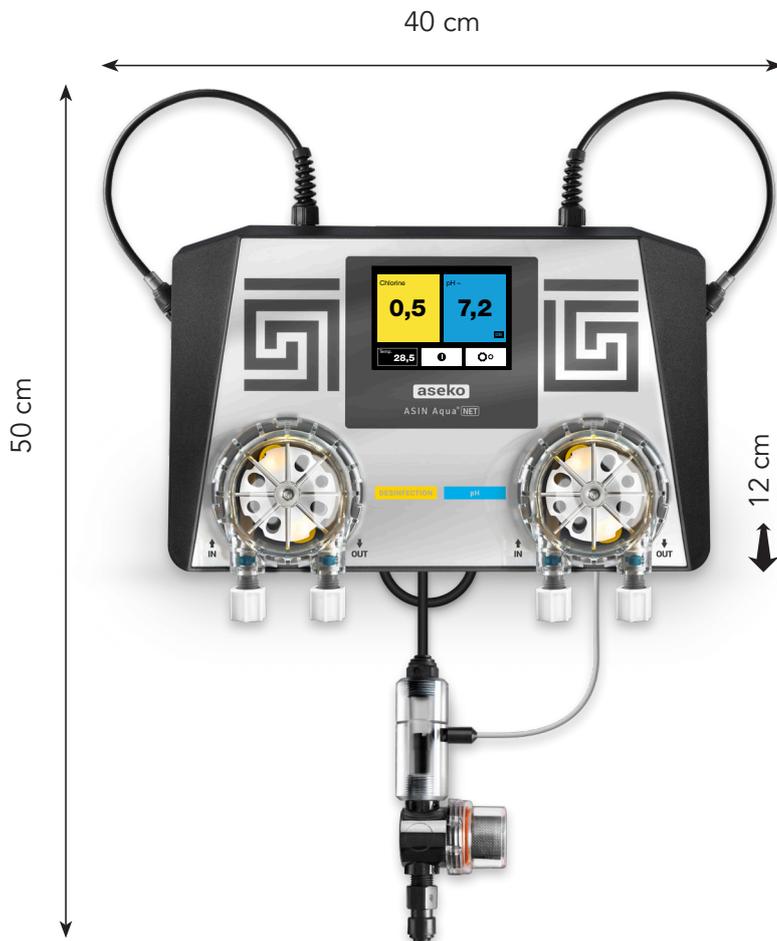

Maximales Beckenvolumen

250 m³

Dosierpumpenleistung

60 ml/min bei max. 1 bar

Betriebstemperatur

+5 to +40°C

Gewicht

2,2 kg



Aseko Web Services

Ermöglicht es, sämtliche Daten zu Ihrem Schwimmbad standortunabhängig abzurufen. Sie können eine Warnung, für den Fall der Überschreitung von eingestellten Grenzwerten, aktivieren. Die Kommunikation erfolgt nahezu in Echtzeit.

iPool LIVE App



iPool Webinterface



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
OP Enterprise and Innovations for Competitiveness

Project: Participation of ASEKO SPOL. S R.O. in foreign trade fairs is co-financed by the European Union. Support of export activities of ASEKO spol. s r.o. European Union (OPPIK) provides financial support for this project.

aseko

POOL TECHNOLOGY



ASIN AQUA[®] Net

FÜR PERFEKTES, SAUBERES UND KLARES WASSER

asekopool.com

ASIN AQUA® Net

BENUTZERFREUNDLICHES
BEDIENFELD

CLF FREIES CHLOR MEMBRAN – SONDE

CLF
Sonde
#12052



oder



Redox
Long Life
Sonde
#12016



LAN-ANSCHLUSS
für den Zugriff auf




ASEKO
WEB SERVICES

WASSERTHERMOMETER



PRÄZISIONSELEKTRONIK

SONDENGEGÄUßE

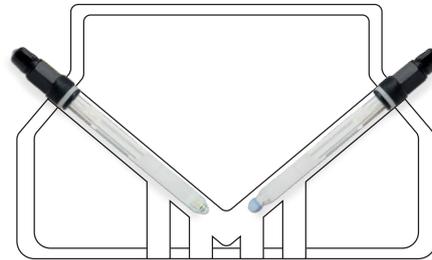

pH SONDE



pH
Long Life
Sonde
#12022

LANGLEBIGE, PERISTALTISCHE
DOSIERPUMPEN

DURCHFLOßMESSER

EDELSTAHLFILTER
FÜR DAS MESSWASSER

POOLWASSER BEHANDLUNG

CHLOR Pure

pH Minus

